
Setronix desde 1966

OKTOBER
2027
KAMPAGNE ZUM ARBEITSSCHUTZ

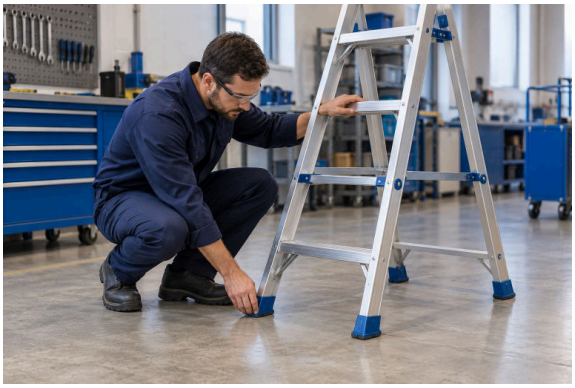

TRAGBARE LEITERN

Geeignet auswählen. Vor dem Aufstieg Stabilität prüfen.

1. Gefahren und Risiken

Gefahren: Instabile Auflagen, beschädigte Leiter und zu weites Hinauslehnen.

Risiken: Sturz, Gleichgewichtsverlust und Anprallverletzungen.

2. Vor Arbeitsbeginn

- Prüfen, ob eine sicherere Zugangslösung besteht.
- Füße, Sprossen, Verbindungen und Sperren prüfen.
- Anleitung beachten; festen, ebenen Untergrund vorbereiten.

3. Stoppen und melden

- Beschädigte Sprosse, Auflage oder Verriegelung.
- Sicherer Halt oder Griff nicht möglich.
- Aufgabe erfordert Seitenkraft oder zu weites Greifen.

4. Leiter ohne Improvisation vorbereiten und nutzen

1



Auswählen

Eignung für die Aufgabe prüfen.

2



Stabilisieren

Auflagen und Sperren prüfen.


3



Gesicht zur Leiter

Sicheren Halt und Griff bewahren.

4



Versetzen

Vor dem Versetzen absteigen.

5. Leiterart bestimmt die Einsatzbedingungen

Situation	Schutzmaßnahme
Anlegeleiter	Neigung und Sicherung nach Anleitung herstellen.
Stehleiter	Öffnen und verriegeln; nicht geschlossen als Anlegeleiter nutzen.
Reichweite / Werkzeuge	Nicht hinauslehnen; beim Aufstieg nichts in den Händen tragen.
Obere Sprossen	Zulässige Standhöhen laut Anleitung beachten.

Gute Praxis: Eine Leiter ist nicht erste Wahl, wenn ein sichereres Mittel besteht. Nutzung nach Gefährdungsbeurteilung, Aufgabe und Herstelleranleitung.

6. AKTION DES MONATS Prüfen Sie eine Leiter vor Nutzung. Defekte Leiter nach Verfahren außer Betrieb nehmen und melden.

AUSWÄHLEN • STABILISIEREN • ZUM VERSETZEN ABSTEIGEN

ACT: tragbare Leitern HSE: sichere Nutzung